


### SGT 18

Vodou chlazené hořáky TIG  
Jmenovitý proud: 380A DC, 270A AC @ DZ = 100%

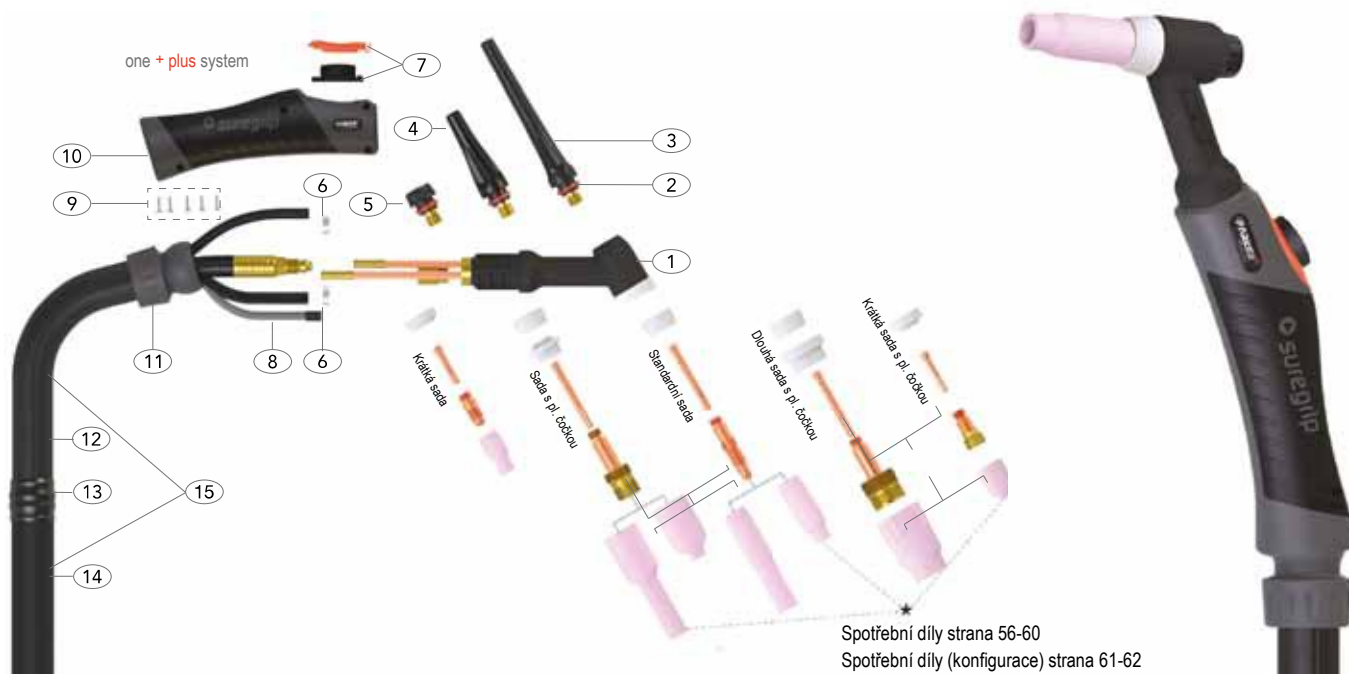

Model				
Popis	Obj. č.			
Hořák SGT 18 35-50 Suregrip™ Ergo	4M pevný krk	8M pevný krk	4M flexi krk	8M flexi krk
	SGT18-SL-4	SGT18-SL-8	SGT18FX-SL-4	SGT18FX-SL-8
Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS				

Model					
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis		
1	PWP18	Tělo hořáku SGT18 PARKER	12	PERLC200-08	Plášť kůže 0.8m
	PWP18FX	Tělo hořáku SGT18 PARKER FX	13	PERJK200	Spojka
2	P98W18	„O“ kroužek	14	PERNCL-32	Plášť neopren X 3,2m
3	P57Y02	Kryt elektrody dlouhý		PERNCL-72	Plášť neopren X 7,2m
4	P300M	Kryt elektrody střední	15	PERCO200-40	Plášť X 12,5 ft kůže
5	P57Y04	Kryt elektrody krátký		PERCO200-80	Plášť X 25 ft kůže
6	PB5041	Svorka 8.7mm	16	PSLH26-S	Chránič kabelu
7	PER1MS	Tlačítko	17	PSLH1820-S	Průchodka hadic
8	PERSWL4	Vodič 12,5 ft	18	PSLH26-H	Pouzdro
	PERSWL8	Vodič 25 ft	18a	PFRSLH26-H	Pouzdro
9	PERSP1	Šroub	19	PSL40V64AOB	Kabel proudový X 12.5ft O/B
10	PERH200	Rukojeť dlouhá		PSL41V29AOB	Kabel proudový X 25ft O/B
11	PERKJ200	Kloub & Matice pojistná	20	*PSL3550	Držák
			21	*P45V07OB-WF1	Hadice vodní X 12.5ft O/B
				*P45V08OB-WF1	Hadice vodní X 25ft O/B
			22	*P45V09-GS5	Hadice plyn. X 12.5ft PVC
				*P45V10-GS5	Hadice plyn. X 25ft PVC
			23	PSLOB-1-WF1	Hadice vodní zpět. O/B

