

Suregrip™ Ergo TIG hořák

Surelok™ Terminations

PARKER
TORCHOLOGY


SGT 18SC

Vodou chlazené hořáky TIG
Jmenovitý proud: 410A DC, 290A AC @ DZ = 100%



Model	Obj. č.	
Popis	4M pevný krk SGT18SC-SL-4	8M pevný krk SGT18SC-SL-8
Hořák SGT 18SC 35-50 Suregrip™ Ergo	Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS	

Model	Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis
1	PWP18SC	Tělo hořáku	12	PERLC200-08 Plášť kůže 0.8m
2	P98W18	„O“ kroužek	13	PERJK200 Spojka
3	P57Y02	Kryt elektrody dlouhý	14	PERNCL-32 Plášť neopren X 3,2m
4	P300M	Kryt elektrody střední	15	PERNCL-72 Plášť neopren X 7,2m
5	P57Y04	Kryt elektrody krátký	16	PERCO200-40 Plášť X 12,5 ft kůže
6	PB5041	Svorka 8.7mm	17	PERCO200-80 Plášť X 25 ft kůže
7	PER1MS	Tlačítko	18	PSLH26-S Chráníč kabelu
8	PERSWL4	Vodič 12,5 ft	19	PSLH26-H Pouzdro
9	PERSWL8	Vodič 25 ft	20	PSLHD40V64AOB Kabel proudový X 12.5ft O/B
10	PERSP1	Šroub	21	PSLHD41V29AOB Kabel proudový X 25ft O/B
11	PERH200	Rukojeť dlouhá	22	PSL3550 Držák
12	PERKJ200	Kloub & Matice pojistná	23	*P45V07OB-WF1 Hadice vodní X 12.5ft O/B
				*P45V08OB-WF1 Hadice vodní X 25ft O/B
				*P45V09-GS5 Hadice plyn. X 12.5ft PVC
				*P45V10-GS5 Hadice plyn. X 25ft PVC
				*PSLOB-1-WF1 Hadice vodní zpět. O/B

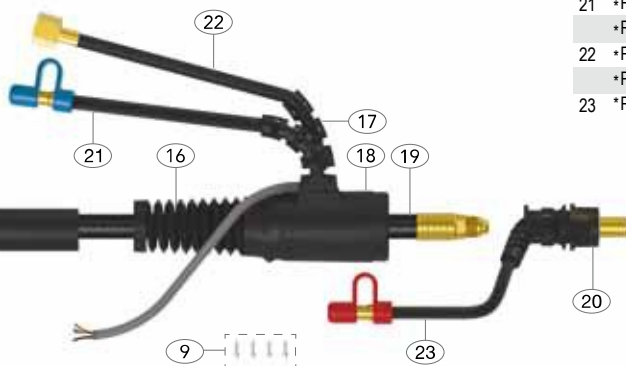

ALFA IN a.s., technická podpora
a centrální sklad pro Českou republiku a Slovensko

www.alfain.eu

obchod@alfain.eu

tel. 568 840 009

