


### SGT 26

Plynem chlazené hořáky TIG  
Jmenovitý proud: 180A DC, 125A AC @ DZ = 35%

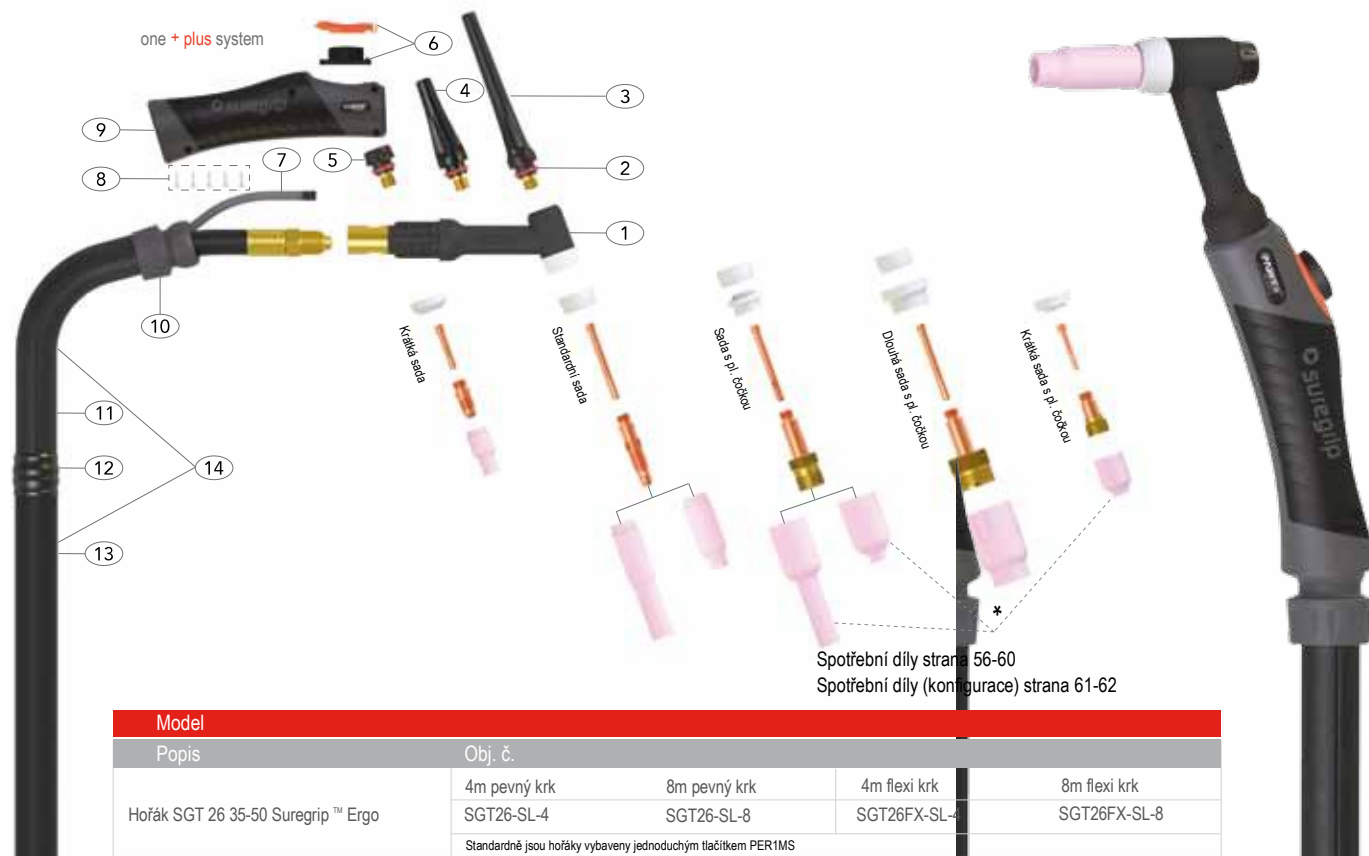

Model	Obj. č.			
Popis	4m pevný krk	8m pevný krk	4m flexi krk	8m flexi krk
Hořák SGT 26 35-50 Suregrip™ Ergo	SGT26-SL-4	SGT26-SL-8	SGT26FX-SL-4	SGT26FX-SL-8
Standardně jsou hořáky vybaveny jednoduchým tlačítkem PER1MS				

Model		Model	
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis
1	PWP26 Tělo hořáku	12	PERJK200 Spojka
	PWP26FX Tělo hořáku SGT26 PARKER FX	13	PERNCL-32 Plášť neopren X 3,2m
2	P98W18 „O“ kroužek		PERNCL-72 Plášť neopren X 7,2m
3	P57Y02 Kryt elektrody dlouhý	14	PERCO200-40 Plášť X 12,5 ft kůže
4	P300M Kryt elektrody střední		PERCO200-80 Plášť X 25 ft kůže
5	P57Y04 Kryt elektrody krátký	15	PSLH26-S Chránič kabelu dlouhý
6	PER1MS Tlačítko	16	PSLH26-C Pouzdro-krytka
7	PERSWL4 Vodič 12,5 ft	17	PSLH26-H Pouzdro™
	PERSWL8 Vodič 25 ft	18	PSL46V28AOB Kabel proudový X 12,5 ft
8	PERSP1 Šroub		PSL46V30AOB Kabel proudový X 25 ft
9	PERH200 Rukojeť dlouhá	19	PSL3550 Držák
10	PERKJ200 Kloub & matice pojistná	20	*PSLOB-1-GS5 Hadice-přívod plynu
11	PERLC200-08 Plášť kůže 0.8m		

